


NOUVEAU

FLATAIR EPC


Auto-Réglable

**Clapet auto-réglable classe P3
Épargne PEB jusqu'à 4 points**

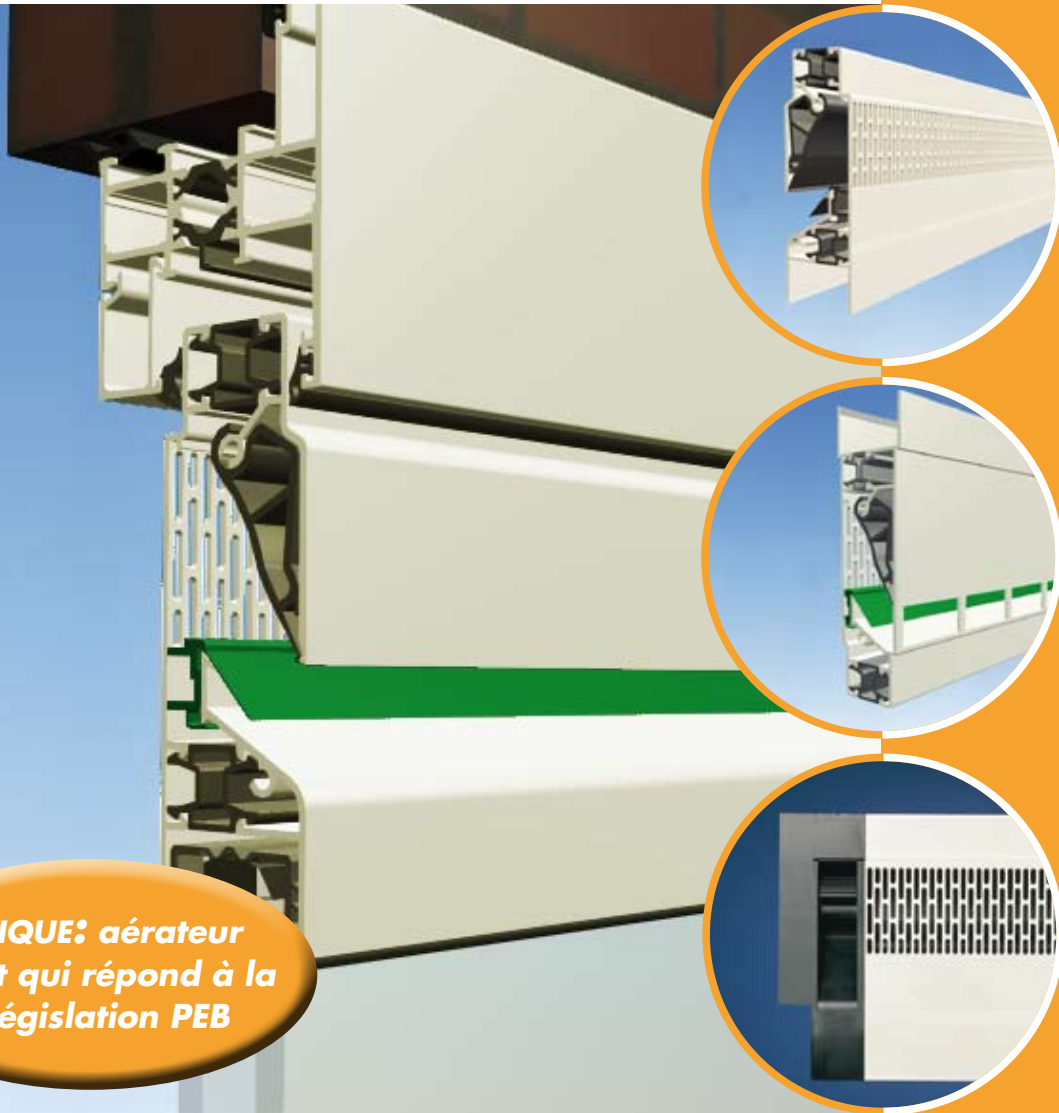

UNIQUE: aérateur plat qui répond à la législation PEB

- Aérateur plat avec un clapet auto-réglable (EPC)
- Étanche jusqu'à 20 Pa en position ouverte
- Spécialement conçu pour les vérandas et châssis coulissants
- Applicable dans des châssis en bois, pvc et aluminium.
- Clapet auto-réglable classe P3



aralco
natural ventilation systems

FLATAIR EPC

Description du produit


Le FlatAir EPC est un aérateur unique. Il est le premier aérateur plat avec un clapet auto-réglable (EPC). Le FlatAir EPC est spécialement conçu pour les vérandas et châssis coulissants et est applicable dans des châssis en bois, pvc et aluminium. Pas d'intrusion d'insectes grâce au profil intérieur préperforé. Une étanchéité parfaite à l'eau et au vent en position fermée, grâce à un clapet en bi-matière pvc.

Ce clapet réagit automatiquement aux différences de pression et offre donc une ventilation permanente à un débit fixe. Ceci résulte en une éparpe PEB jusqu'à 4 points (pour la Belgique).

Les spécifications techniques, dessins et descriptif à télécharger sur www.aralco.be.

Valeurs		FlatAir EPC		
Débit d'air à 2 Pa en m ³ /h.m (cfr. NBN D50-001)		55		
Insonorisation RqA en dB(A)		-2		
Insonorisation en position ouverte D _{ne,w} en dB(A) (cfr. ISO 140-1 & ISO 717-1)		28		
Insonorisation en position fermée D _{ne,w} en dB(A) (cfr. ISO 140-1 & ISO 717-1)		44		
Résistance thermique		U=3,62 W/m ² K, facteur de température (f)= 0,44		
Étanchéité à l'eau et au vent (cfr. NBN 1027)		Jusqu'à 750 Pa		
Facteur m système A		1,36		
Facteur m système C		1,22		
Rigidité et résistance		Répond aux plus grandes exigences		
Capacité pour position sous vitrage		700 kg		
Dimensions		Position sur vitrage	Position sous vitrage	Entre traverses
Déduction de vitrage		90 mm	100 mm	
Hauteur totale		105 mm	115 mm	96 mm
Profil de vitrage		26 / 30 / 34 / 38 mm	26 / 30 / 34 mm	
Feuillure		20 / 24 / 28 / 32 mm	20 / 24 / 28 mm	20 mm
Fabrication				
Commande		Manette, tringle ou tringle courbé		
Embouts		Noir, blanc, crème ou gris (sauf pour position entre traverses)		
Finition		F1 anodisé naturel Toutes les couleurs RAL et bicolores		

Rapport de test Sight sur demande

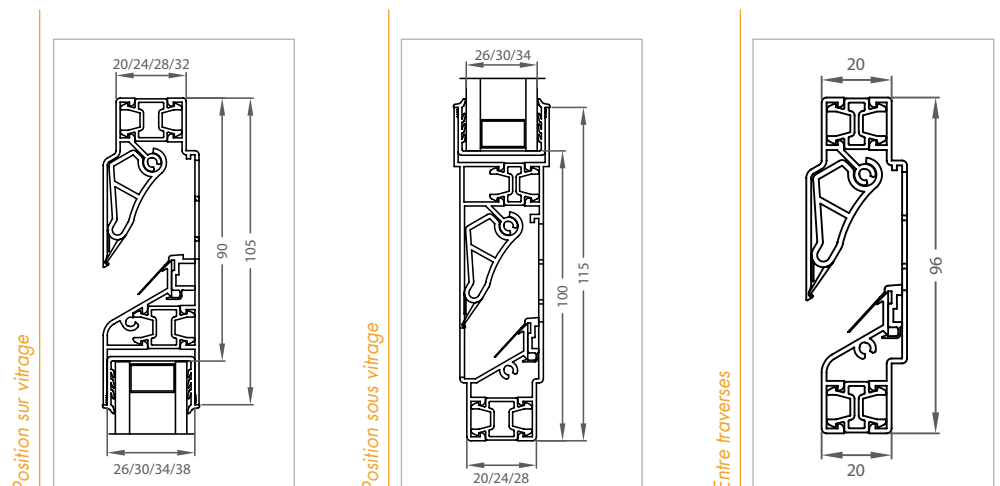

Aralco NVS
Textielstraat 18a
8790 Waregem (B)
T +32 56 52 80 60
F +32 56 52 80 65
e-mail: info@aralco.be
web: www.aralco.be

 **aralco**
natural ventilation systems

B-FR 01-03-09

Sur www.aralco.be vous trouvez la dernière version des fiches techniques.

Tous droits réservés. Cette publication ne peut ni être reproduite, même partiellement, ni stockée dans un système de récupération ni transmise sous aucune forme ou par aucun moyen électronique, mécanique, photocopies, enregistrement ou autres sans permission écrite de ARALCO NVS. © ARALCO NVS nv, Waregem, 2009