
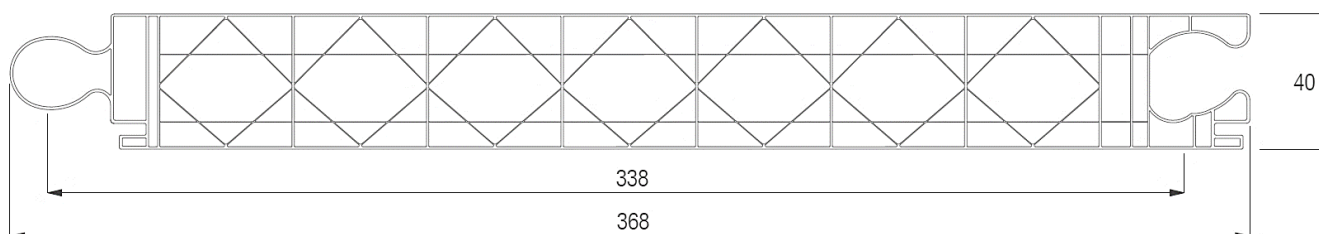


MODULIT 338 LP

PANNEAUX POLYCARBONATE ALVÉOLAIRES EMBOITABLES

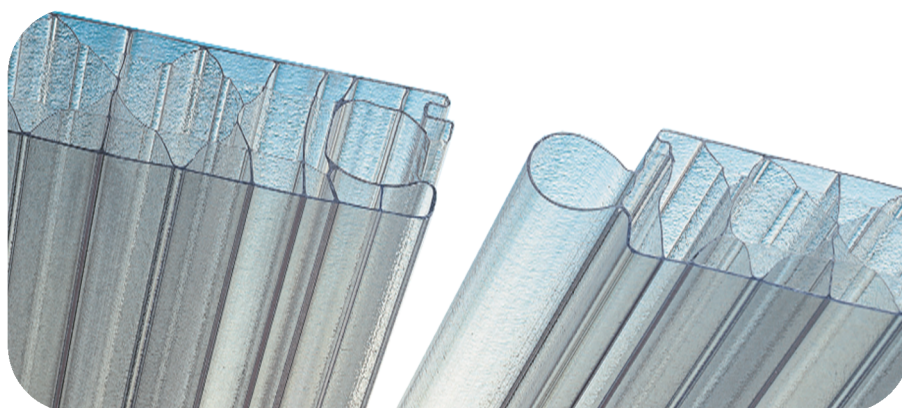

Caractéristiques Techniques MODULIT® 338 LP

Épaisseur	40 mm		
Structure	6 parois		
Largeur module	338 mm		
Longueur	Sur-mesure		
Transmission thermique	1,3 W/m ² K		
Couleurs		LT	Valeur G
	Cristal (8005)	68%	61%
	Opale (8121)	47%	44%
Protection UV	En co-extrusion sur le côté externe (les 2 côtés sur demande)		
Garantie	Dix ans contre la grêle, le jaunissement, la perte de transmission lumineuse		
Température de service	-40°C / +120°C		
Coefficient de dilatation thermique	0,065 mm/m°C (6,5 x 10 ⁻⁵ 1/k)		
Certification au feu	EUROCLASSE B s1 d0		

LES PLASTIQUES DE L'OUEST

Z.A La Massue | 10, rue Edouard Branly | 35 170 BRUZ

Tél : 02 99 05 50 50 | Fax : 02 99 05 50 45

plastiques.de.louest@wanadoo.fr | www.lesplastiquesdelouest.com