



NEW

Akyver[®] Panel 60

Système emboitable
en polycarbonate alvéolaire

Akyver® Panel 60

Nouveau produit emboîtable en polycarbonate alvéolaire.



Son excellente isolation associée à une rapidité de pose en font une solution idéale pour les bâtiments neuf ou en rénovation, répondant aux exigences HQE

Applications:

- pose en bardage ou shed pour bâtiments tertiaires :
logistiques, industriels, sportifs ou agricoles

Avantages :

- Isolation thermique de 0.75 W/m²K
- Solution acoustique : 27 dB
- Etanchéité à l'air et à l'eau exceptionnelle
- Portée jusqu'à 2.5 m
- Profilés à rupture de pont thermique sous DTA
- Installation facile et rapide

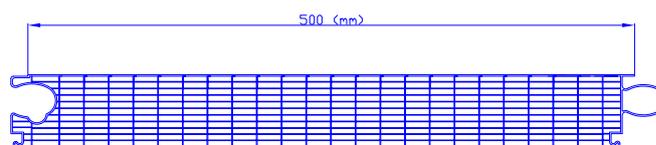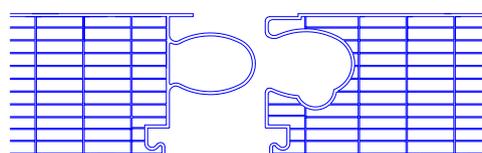

Caractéristiques techniques

	Akyver® Panel 60
Largeur	500 mm
Epaisseur	60 mm
Poids	5.8 kg/m ²
Isolation thermique	0.75 W/m ² K
Isolation acoustique	27 dB
Etanchéité AEV	toute zone (1-4) jusqu'à une hauteur de 50m à 2400 Pa
Portée entre appuis	jusqu' à 2.5m
Classement feu	Bs1d0
Résistance aux chocs	corps dur et mou selon norme P08-302

Contact: Séverine Battaini

Severine.battaini@dssmith.com

Tel : +33 (0)3 89 78 32 43

Fax : +33 (0)3 89 78 38 56

www.dssmith.com/akyver

